



ネットワーク構成図

現用ネットワーク

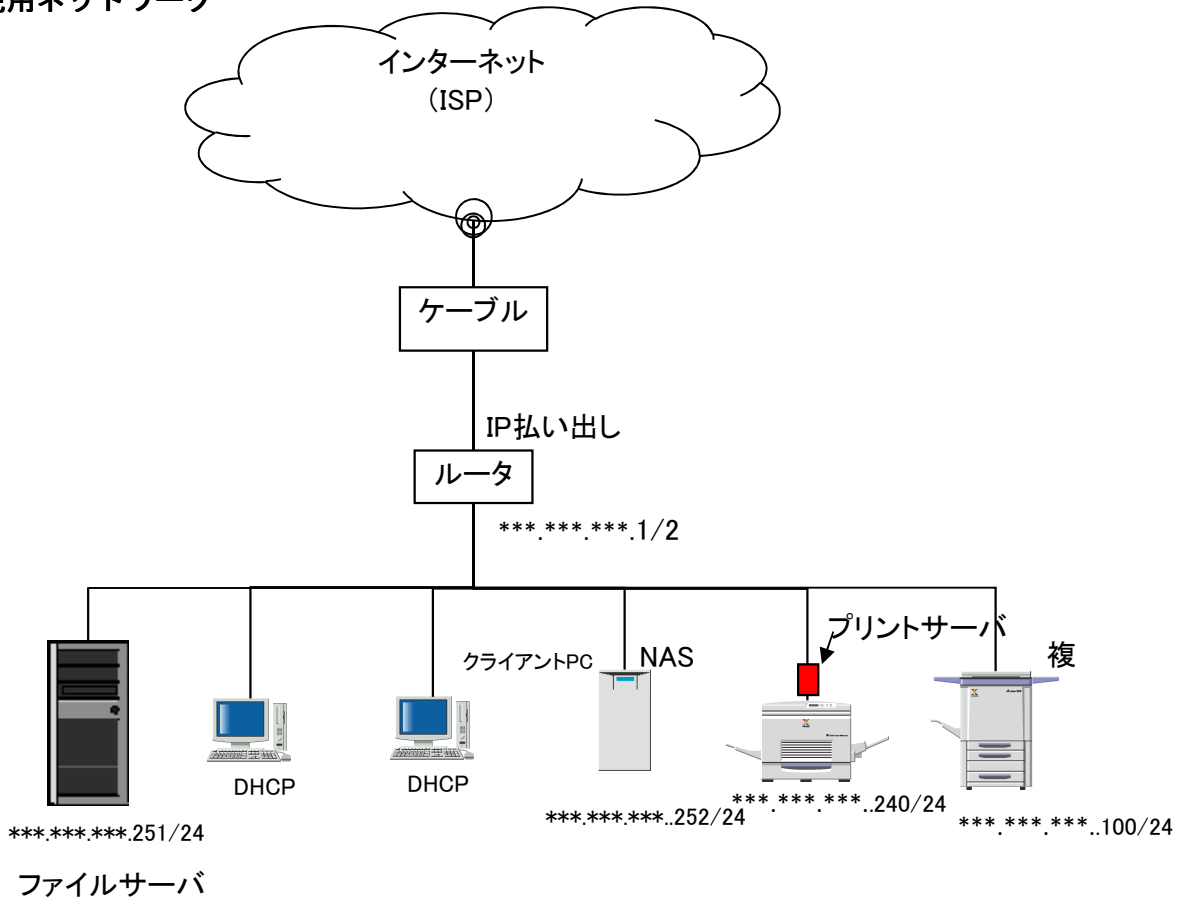

新規 ネットワーク

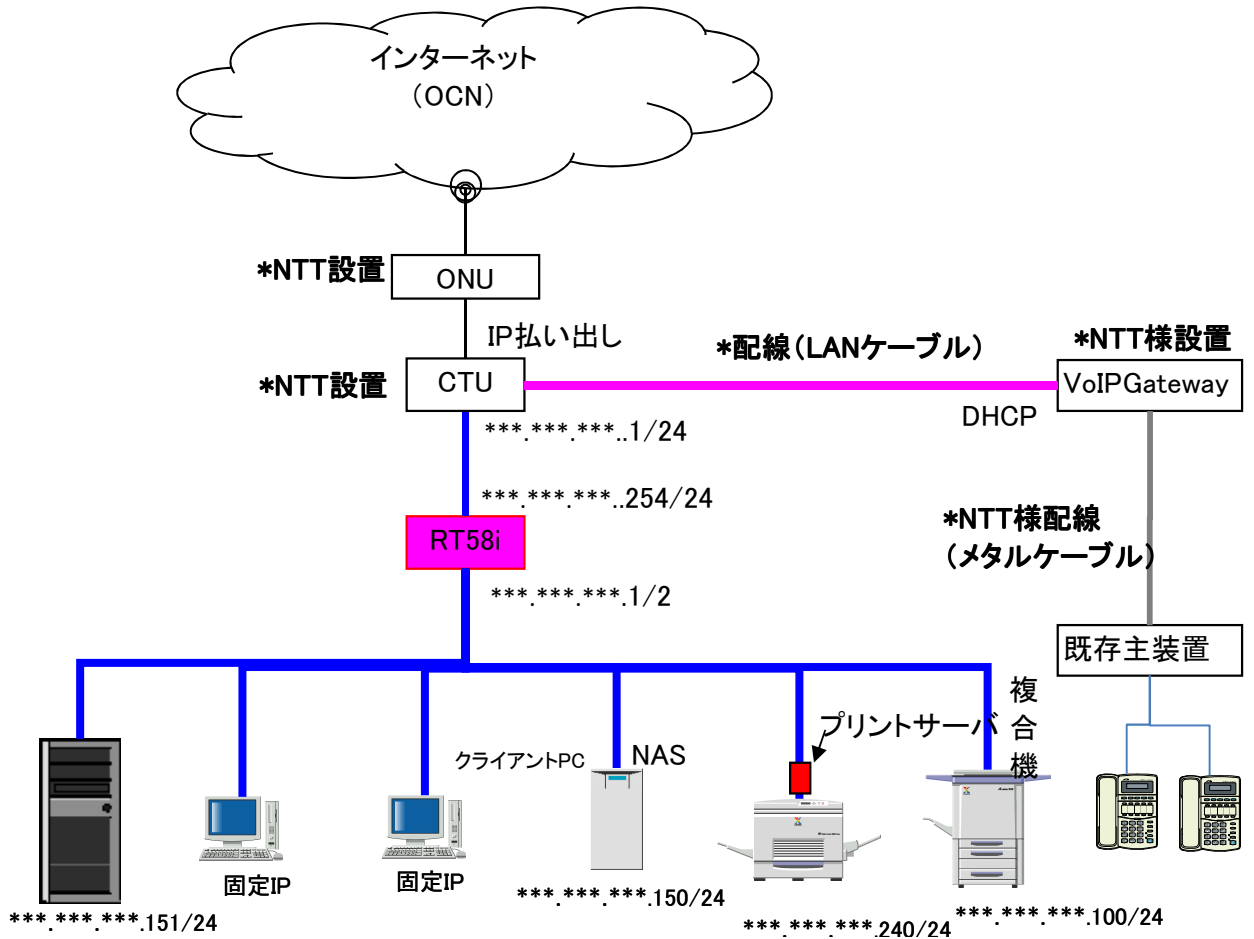

IPアドレス構成

LANセグメント ***.***.***.0/24

既設ネットワーク環境

1) ネットワーク機器

機器	IPアドレス
ルータ	WAN側 ***.***.***.254
	LAN側 ***.***.***.1

2) クライアントPC

DHCP	***.***.***~***.***.***.***
------	-----------------------------

3) 固定IP

機器	IPアドレス
複合機 (MX3500FN)	***.***.***.100
プリントサーバ	***.***.***.240
NAS	***.***.***.150

ポート収容図

1) 製品名	設置場所	備考
YamahaRT58i	*****	新設ルータ




WAN

ポート番号	接続先	MDI/MDI-X 自動切替	備考
	CTU LAN Port1	Auto	

LAN


ポート番号	接続先	MDI/MDI-X 自動切替	備考
1	情報コンセント	Auto	
2	*****	Auto	
3	NAS	Auto	
4	HUB 1	Auto	

2) 製品名	設置場所	備考
ETG4-SH8N	*****	既設HUB

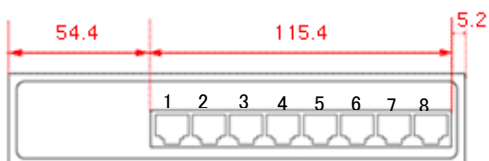

ポート番号	接続先	MDI/MDI-X 自動切替	備考
1		Auto	
2		Auto	
3		Auto	
5		Auto	
6		Auto	
7		Auto	
8	RT58i LAN port 4	Auto	

3) 製品名	設置場所	備考
CenterCOM-FS708TL	*****	新設HUB

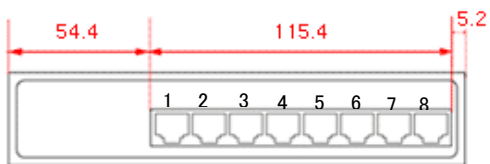

ポート番号	接続先	MDI/MDI-X 自動切替	備考
1	情報コンセント(休憩室)	Auto	
2	既設LANケーブル	Auto	
3	既設LANケーブル	Auto	
4	既設LANケーブル	Auto	
5	既設LANケーブル	Auto	
6		Auto	
7		Auto	
8		Auto	

ルータ設定情報

ログインユーザ	*****	
ログインパスワード	*****	
administratorパスワード	*****	
IPアドレス	WAN	***.***.***.254
	LAN	***.***.*.1

config

```

router# show config
# RT58i Rev.9.01.21 (Fri Sep 14 18:44:34 2007)
# MAC Address : 00:a0:de:43:45:68, 00:a0:de:43:45:69
# Memory 32Mbytes, 2LAN, 1BRI
# main: RT58i ver=c0 serial=***** MAC-Address=**.*.*.*.*.*.*.*.*.*.* MAC-Address=**.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
administrator password *
login user test *
console prompt router
ip route default gateway ***.***.***.1
ip lan1 address ***.***.***.1/24
ip lan2 address ***.***.***.254/24
ip filter 10 reject ***.***.***.0/24 * * * *
ip filter 11 reject * * * 135-netbios_ssn
ip filter 12 reject * * * 445
ip filter 13 pass * ***.***.***.0/24 icmp * *
nat descriptor type 1 masquerade
nat descriptor address outer 1 primary
nat descriptor address inner 1 ***.***.***.2-***.***.***.254
telnetd service on
telnetd host ***.***.***.151 ***.***.***.221-***.***.***.225
dhcp service server
dhcp server rfc2131 compliant except remain-silent
dhcp scope 1 ***.***.***.***-***.***.***.***/24
dns private name setup.netvolante.jp
analog supplementary-service pseudo call-waiting
analog extension dial prefix line
analog extension dial prefix sip prefix="9#"
alarm connection data off
alarm entire off
sshd service on
sshd session 2
sshd host key generate *
router# show environment
RT58i BootROM Ver. 1.01
RT58i Rev.9.01.21 (Fri Sep 14 18:44:34 2007)
main: RT58i ver=c0 serial=***** MAC-Address=**.*.*.*.*.*.*.*.*.*.* MAC-Address=**.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
メモリ: 36% used
ファームウェア: internal 設定ファイル: 0
起動時刻: 2008/03/24 14:55:52 +09:00
現在の時刻: 2008/03/24 15:23:12 +09:00
起動からの経過時間: 0日 00:27:20
セキュリティクラス レベル: 1, タイプ: ON, TELNET: OFF
router#

```